


**DATENBLATT:**

# Hydraulischer Ballenträger (variabel)

Der Cashels Vary-Width Ballenträger wurde zum Transportieren und Stapeln von Rundballen (für Durchmesser von 1,25 m bis 1,5 m) entwickelt.

Der Ballenträger wurde hochbelastbar und robust konstruiert im Blick auf die Lohnunternehmer und Nutzer von Hof- und Industrieladern. Er ist sowohl nutzbar mit der Front- oder Heckhydraulik (3-Punkt) sowie mit Frontladern – von Kompaktlader bis Teleskoplader, Serienmäßig wie der Ballenträger mit einer Kombiaufnahme geliefert, (3-Punkt- und Euroaufnahme); andere Adapter sind auf Anfrage möglich

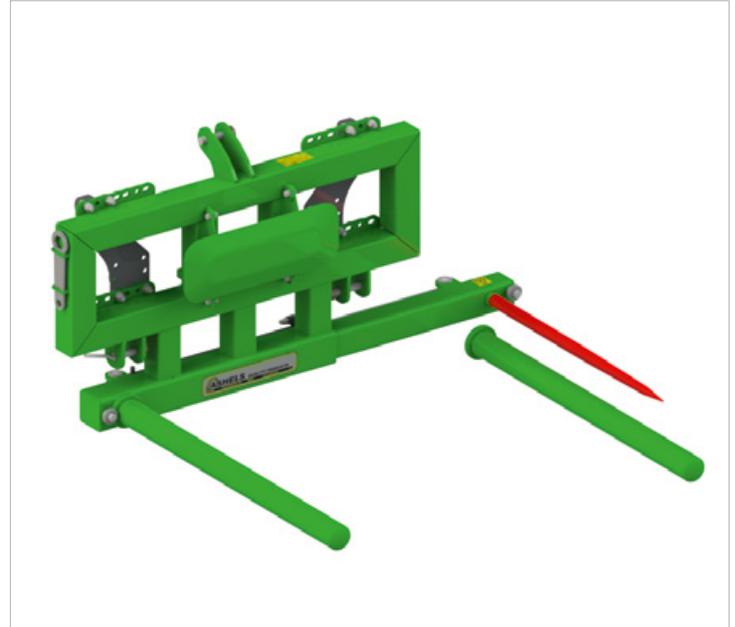

Daten & Fakten	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kategorie	Ladefähigkeit (kg)	Nettogewicht (kg)	Trecker (PS)	Öffnungsweite (mm) Max. / Min.
	1450	1405	885	Various	1000 / 1 Ballen	-	60+	1550 / 955



## Ausstattung

- stabile Konstruktion, Qualitätslackierung
- 1100mm CAT 2 Frontladerzinken mit rotierenden Rohren um Beschädigungen der Folie beim Transport zu vermeiden
- Die rotierenden Rohre können leicht entfernt werden, um die Nutzung des Trägers während der Fütterungssaison zu ermöglichen

**Auf Anfrage, —**

Unser Preis inkl. MwSt.